

REDUCCIONES

Hay varias formas de aislar una reducción, según el diámetro de aislamiento prescrito:

1. $D_1 + \text{AISLAMIENTO} = D_2$

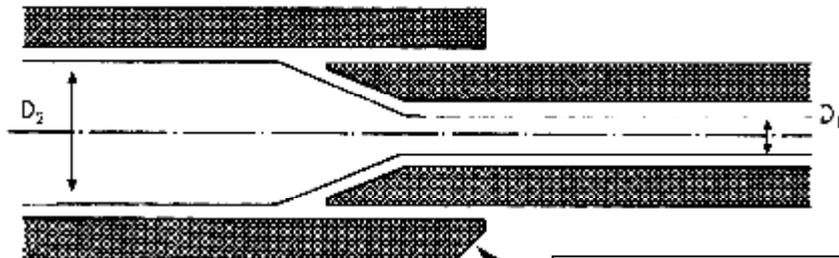


Figura 1

Al aplicar la masilla y el tejido de refuerzo, deben matarse las aristas

2. $D_1 + \text{AISLAMIENTO} < D_2$

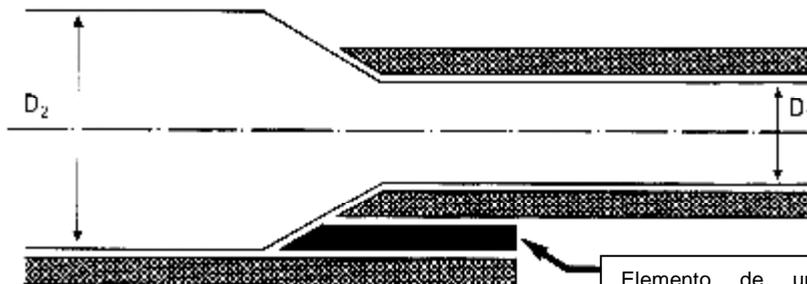


Figura 2

Elemento de unión: placas planas o coquillas FOAMGLAS® a ajustar en obras

3. $D_1 + \text{AISLAMIENTO} > D_2$

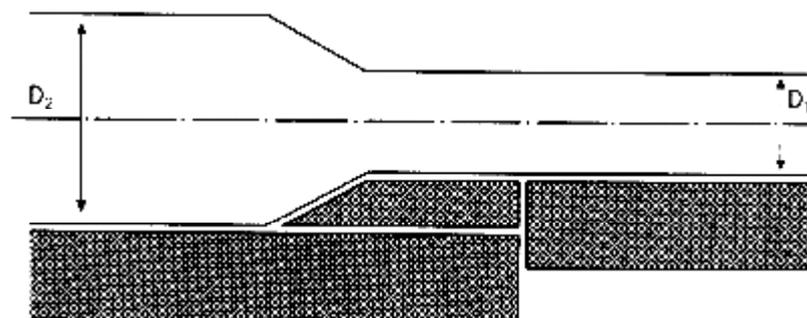


Figura 3